



警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法 (Windows 7)

2009年11月6日
日本無線株式会社

1. AH-J3003S(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続します。
2. 付属の CD-ROM を挿入します。下記のような画面が表示されますので、右上の × 印をクリックし、画面を閉じてください。

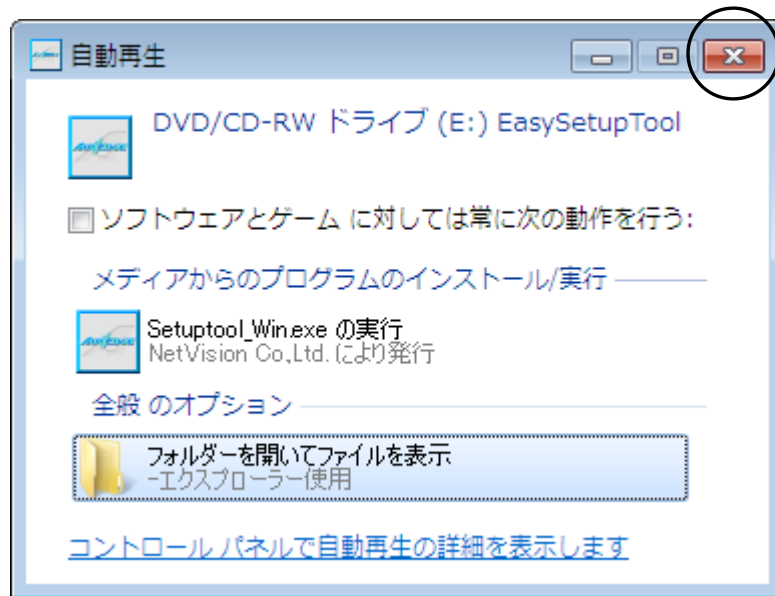

3. 画面左下をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

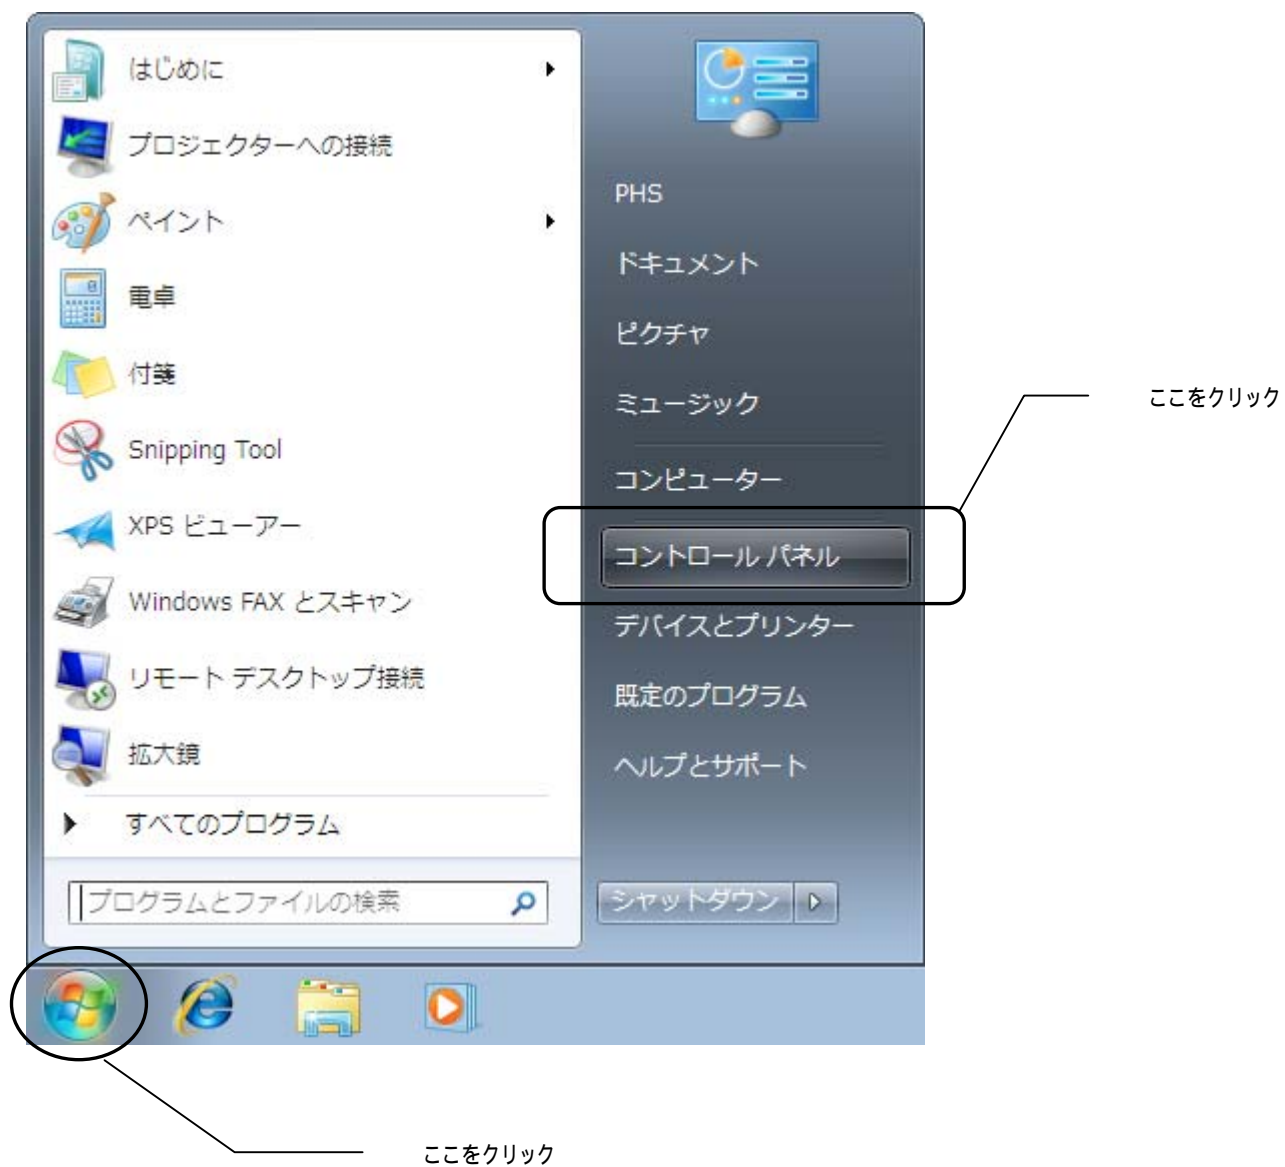


4. コントロールパネルが表示されます。「システムとセキュリティ」をクリックします。




5. 下記画面に遷移します。「デバイスマネージャー」をクリックします。




6. デバイスマネージャーが表示されます。誤認識された「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」をクリックします。

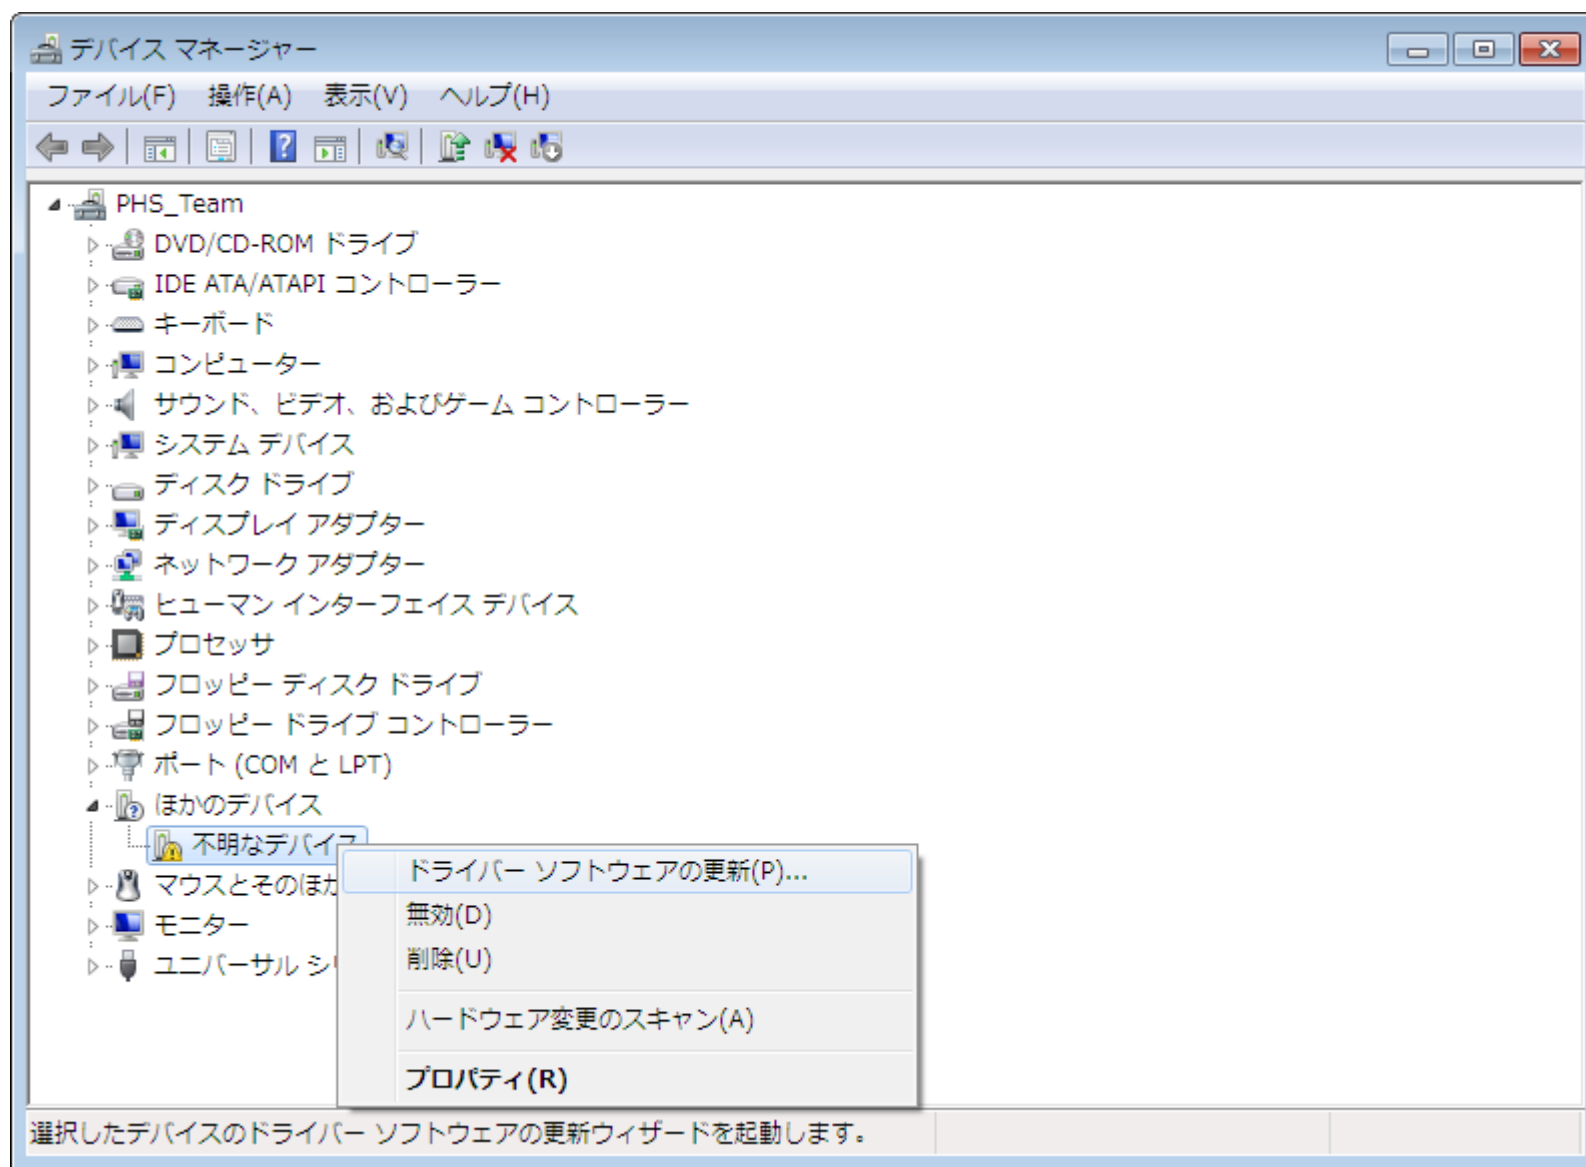


7. 「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。

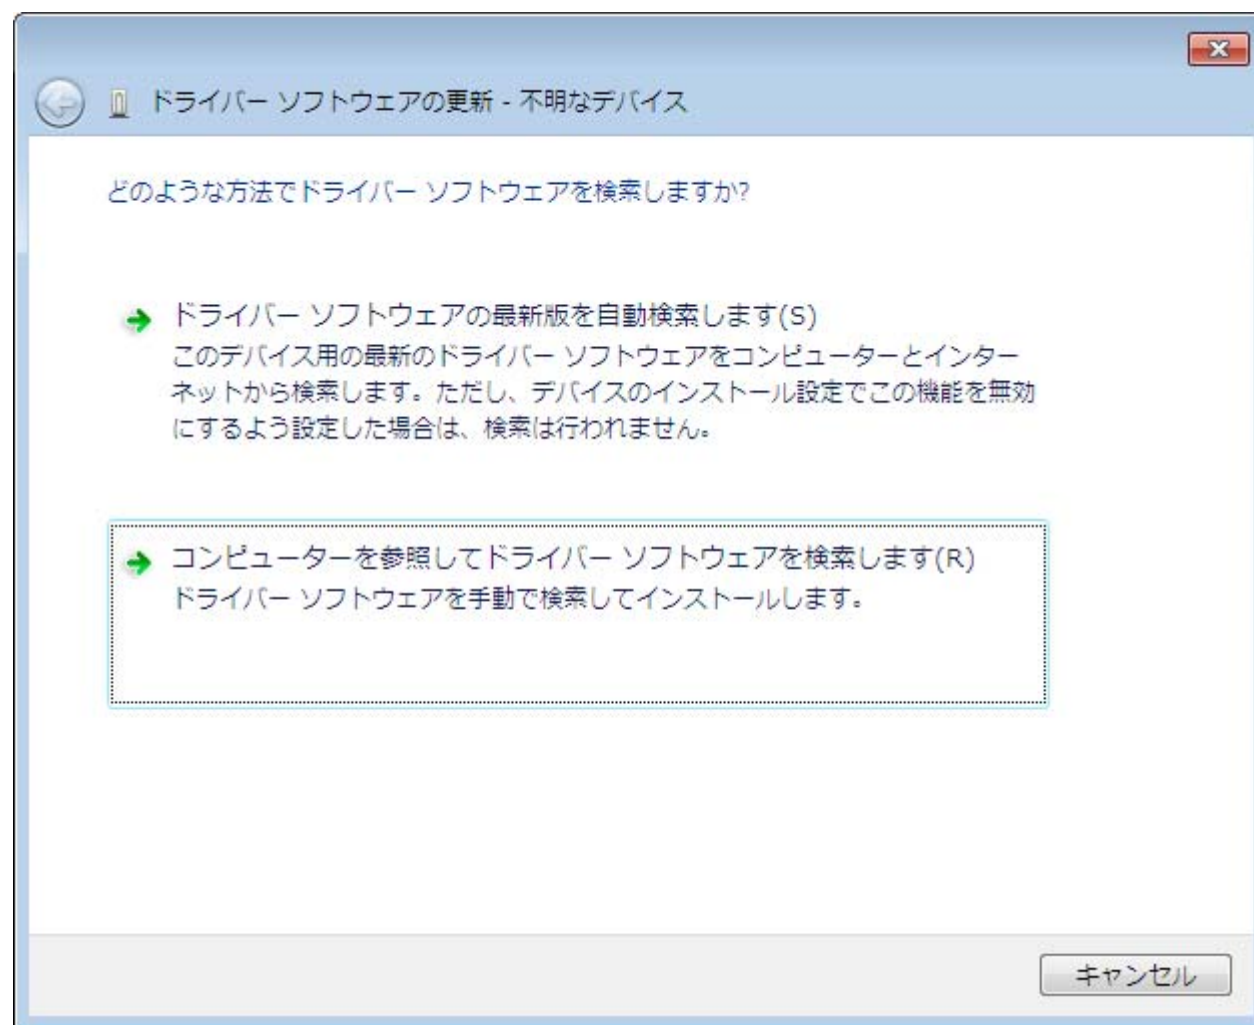

8. 下記画面に遷移します。「参照(R)」ボタンをクリックします。

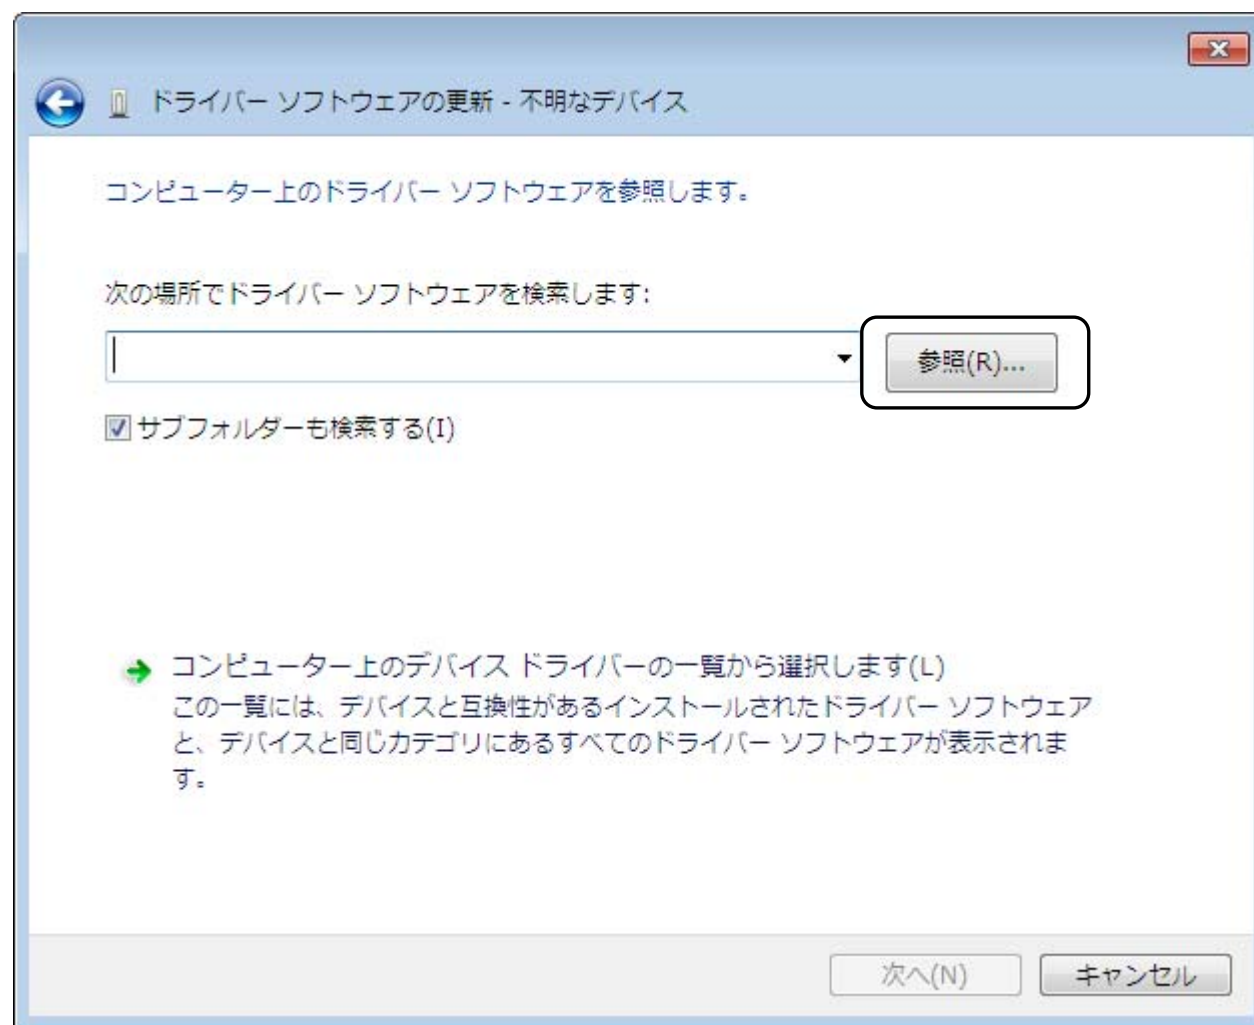

9. 下記のフォルダ(CD-ROM 内)を指定し、「OK」をクリックします。手順13に進んでください。

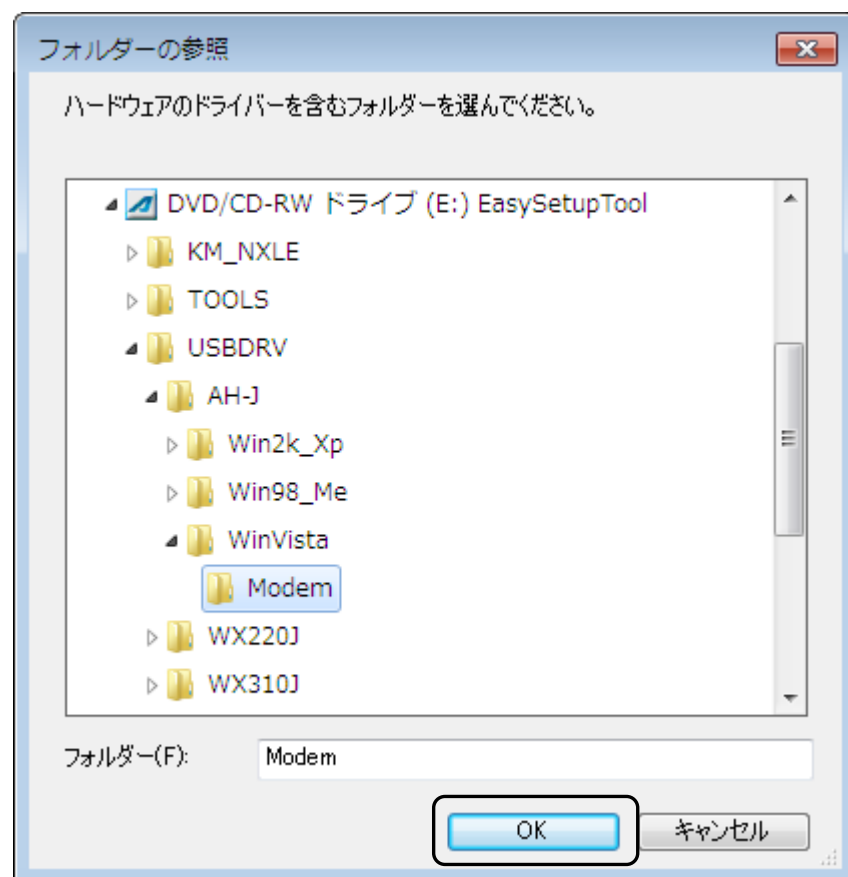

CD-ROM 内に上記のフォルダが存在しない場合は、手順10に進んでください。


10. http://www.jrcphs.jp/j3003s/jrcdrv_win.html から USB ドライバ「usbdrv11b010.exe」をダウンロードします。

11. ダウンロードした「usbdrv11b010.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。


例) C:\Users\PHS\Desktop

尚、本インストール手順書では上記場所(デスクトップ)に解凍した場合を例に説明致します(上記例はログイン時のユーザー名が「PHS」の場合です)。


「usbdrv11b010.exe」を実行の際、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。

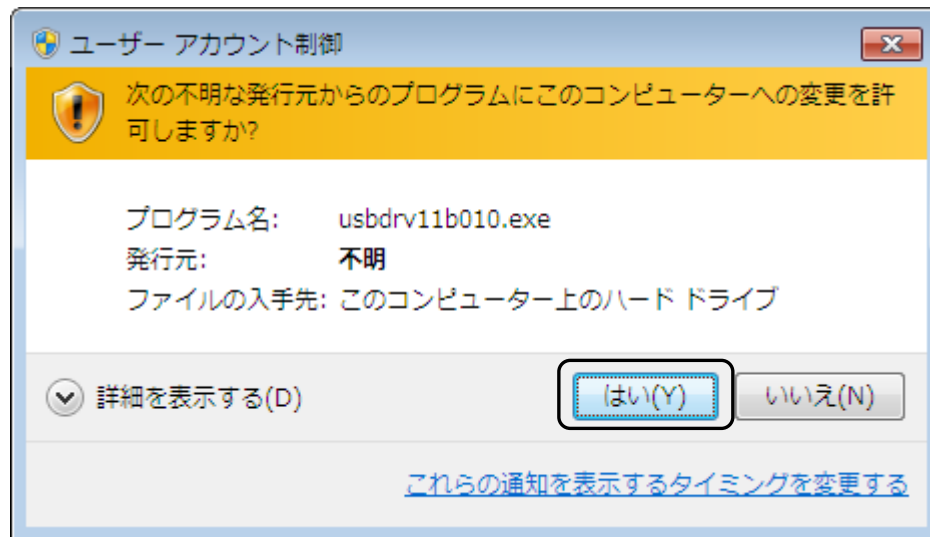

12. 下記のフォルダを指定し、「OK」をクリックします。

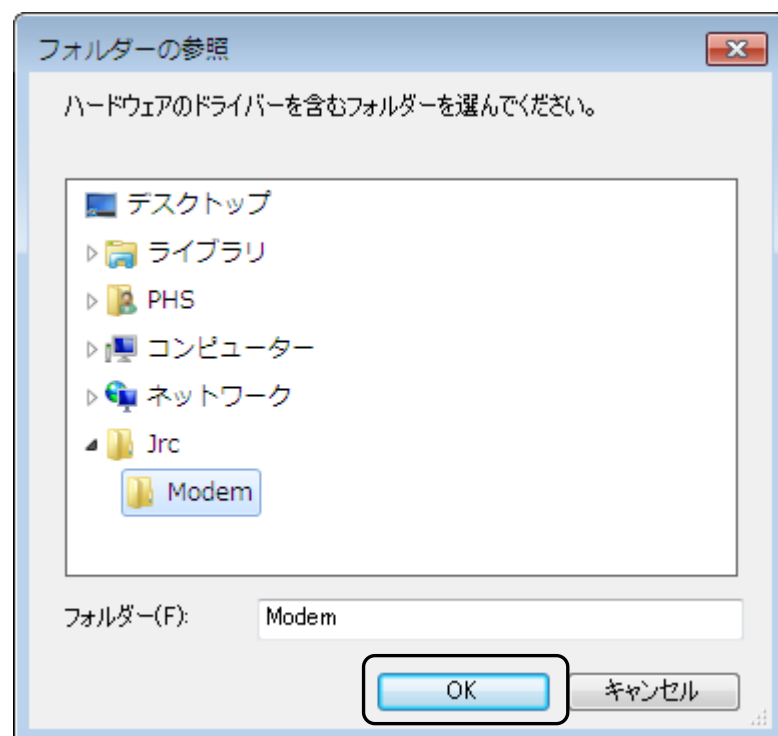


13. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。

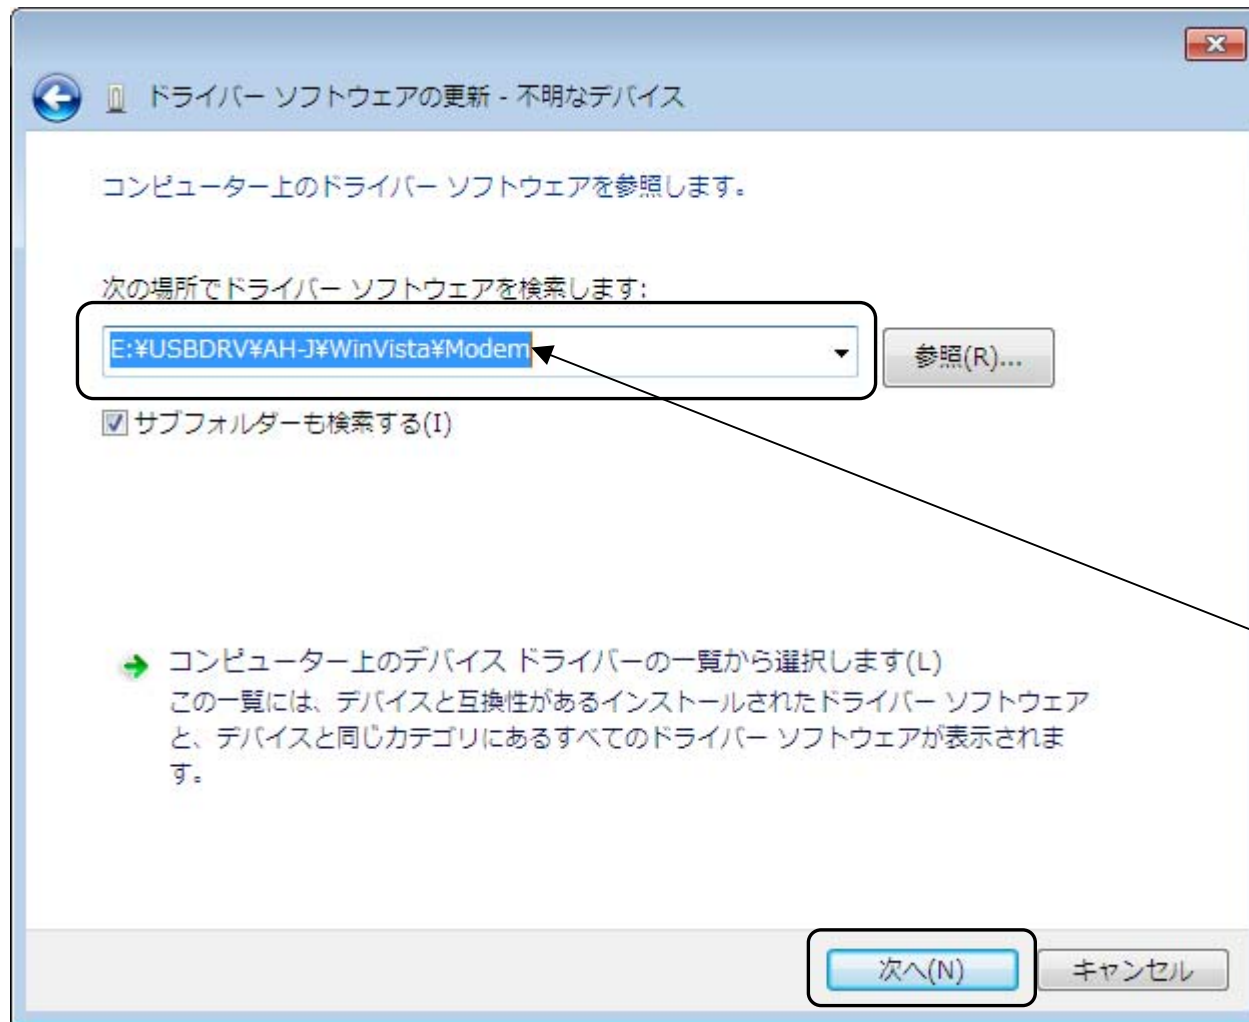


手順9、もしくは手順12で指定した場所になっていることを確認してください。


下記画面が表示されます。

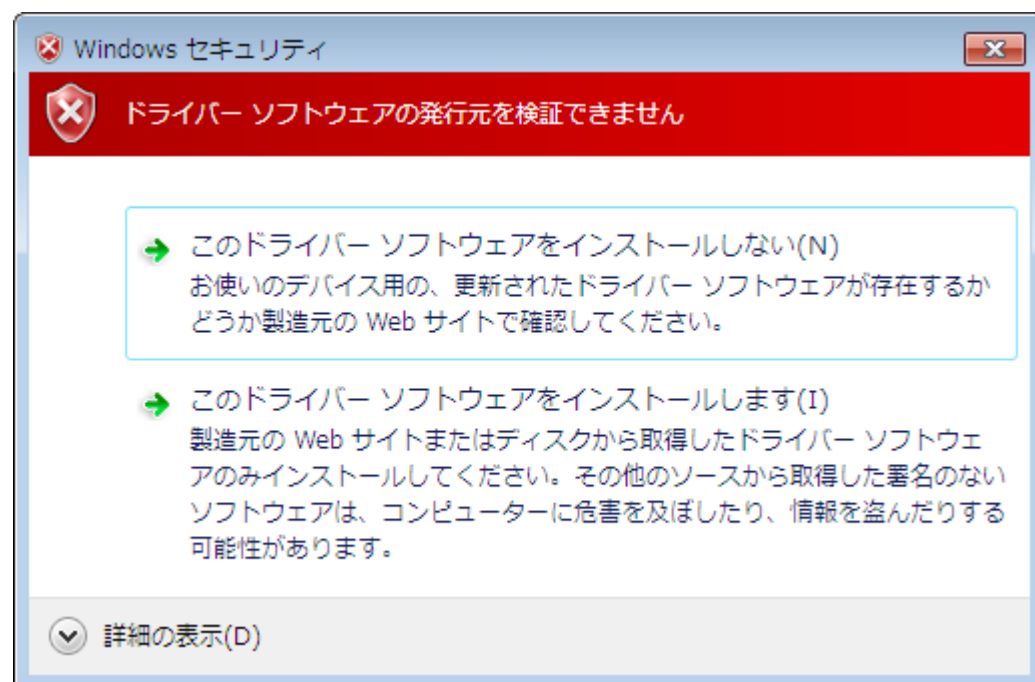


14. 「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。

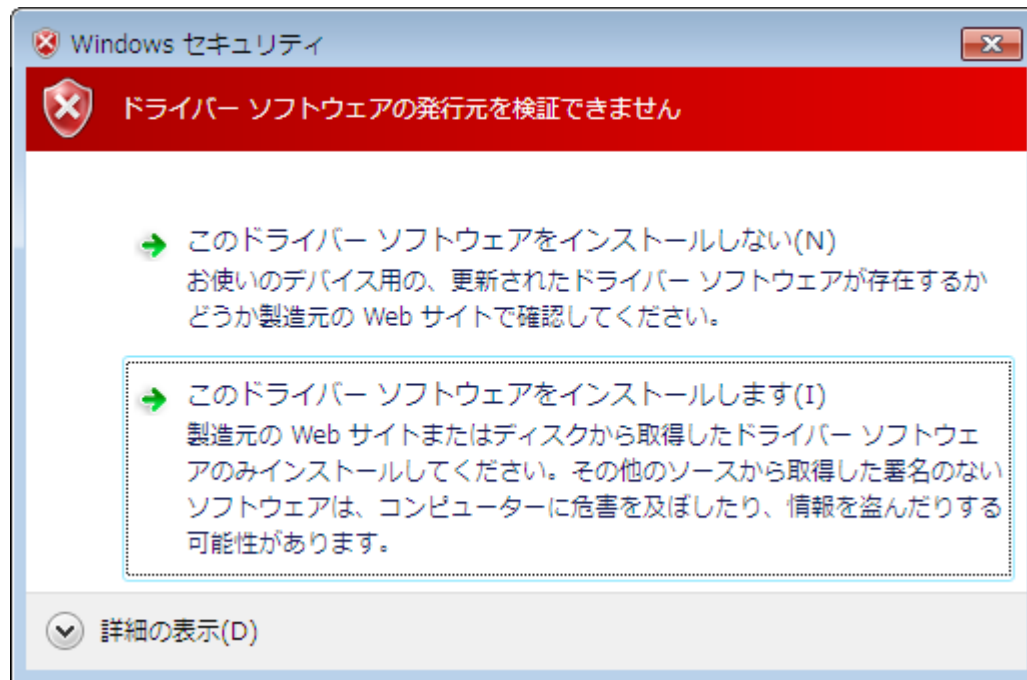

ドライバーソフトウェアのインストールが行われます。

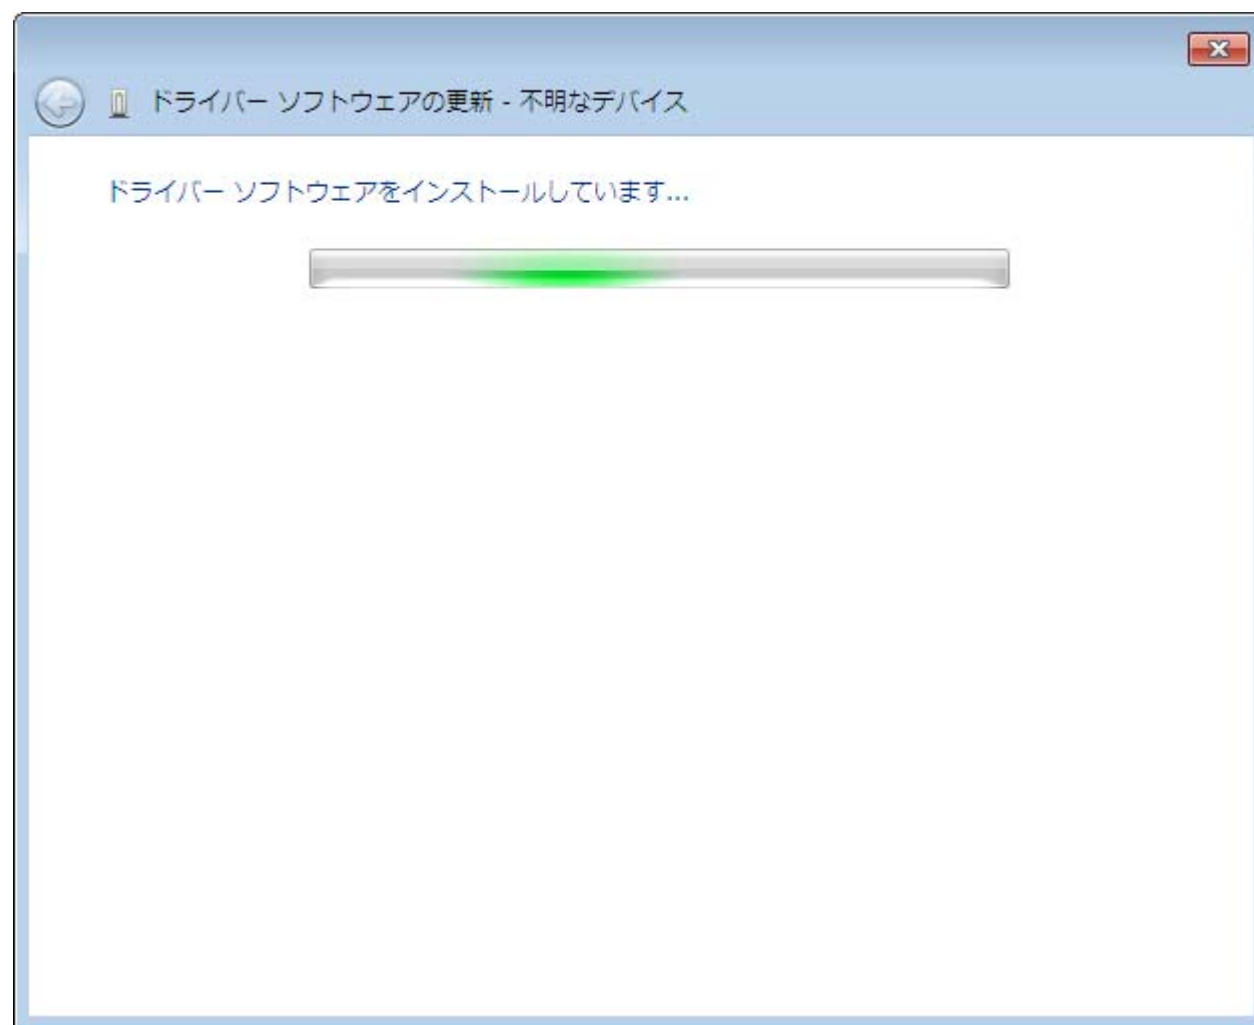

15. 「JRC USB Modem - 11B010」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「閉じる(C)」をクリックします。

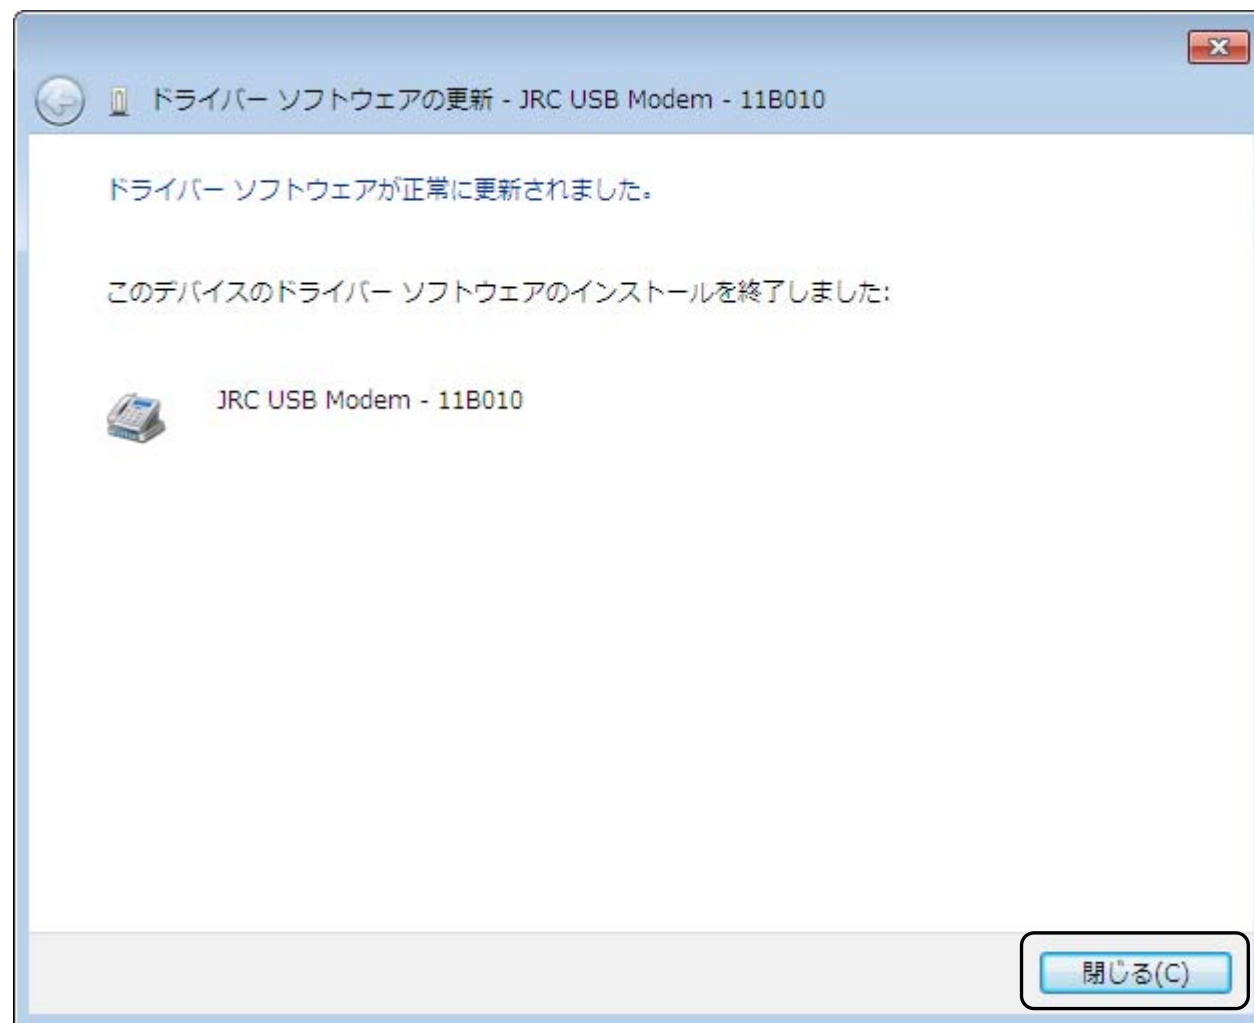

以上で、インストールは終了です。