



以下の手順は SP2 へアップデート後、新規にインストールする場合のご案内です。既に弊社 USB ドライバをインストール済みの場合は、改めてインストールをし直す必要はありません。そのままお使いいただけます。


1. パソコンと WX330J/WX330J E の電源を入れます。
2. 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
3. USB ケーブルで、パソコンと WX330J/WX330J E を接続すると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動し、以下の画面が表示されます。

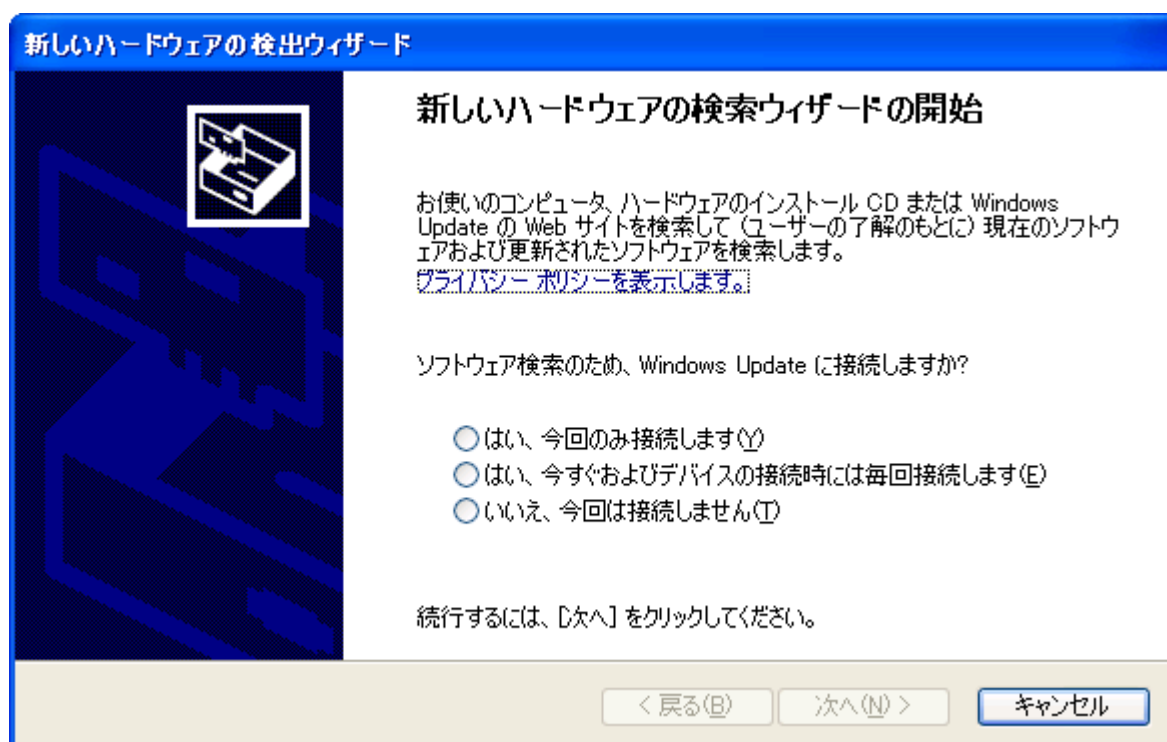


4. 「いいえ、今回は接続しません」をチェックし、「次へ」をクリックします。

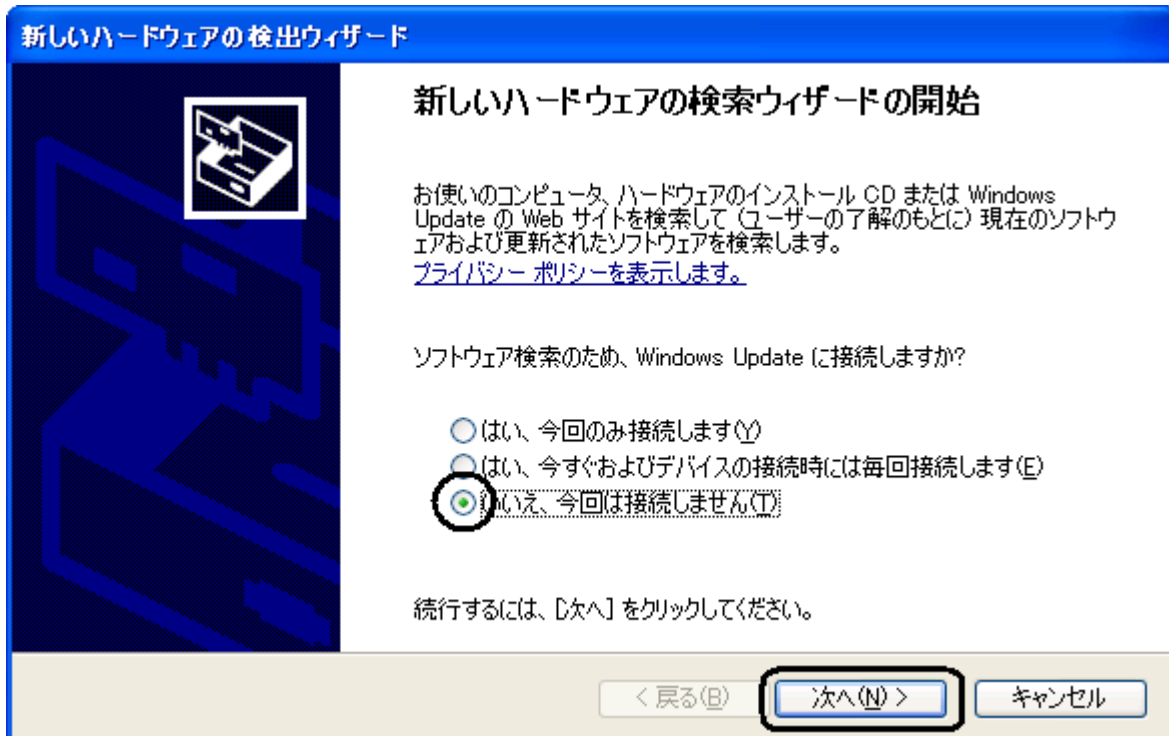

5. 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。

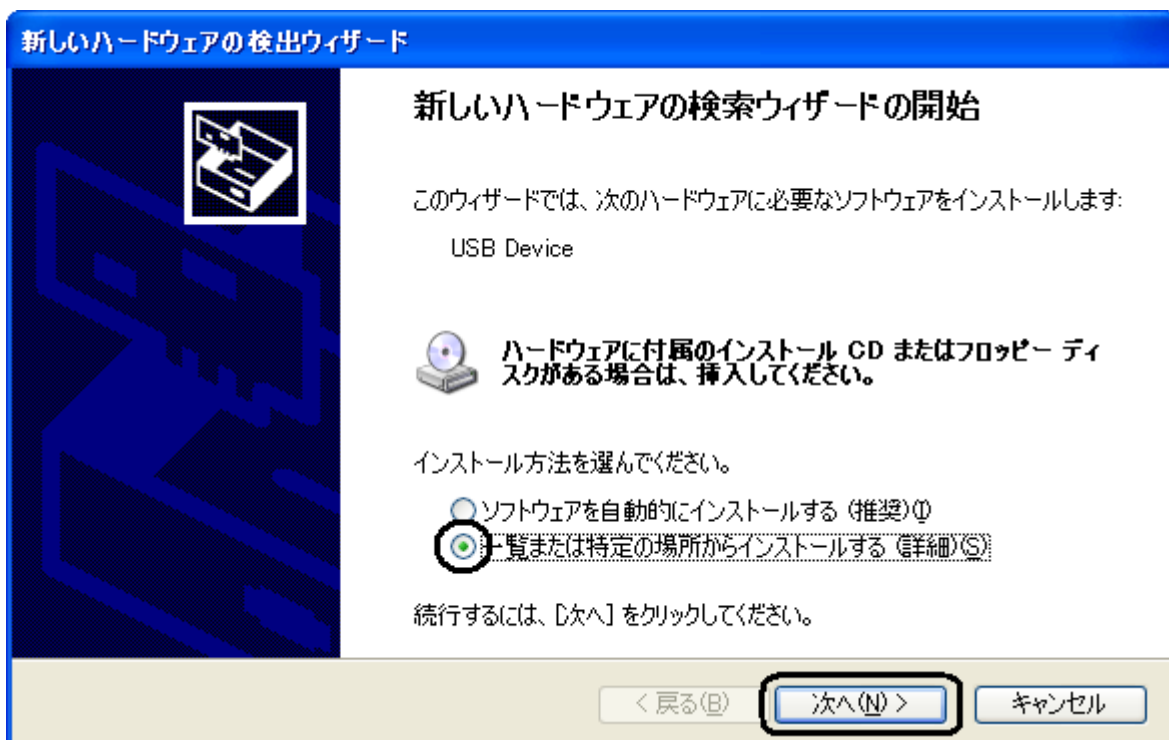


6. 「次の場所で最適のドライバを検索する」及び「次の場所を含める」をチェックし、「参照」をクリックします。

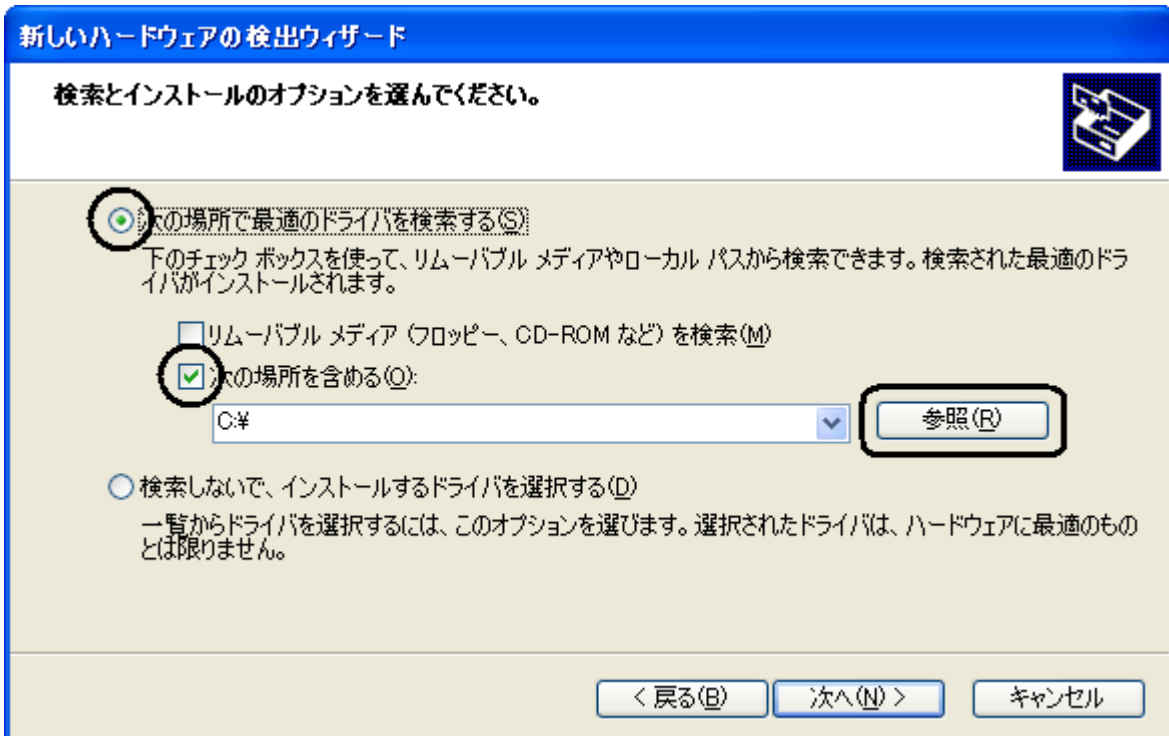


「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックははずしてください。

7. 「E:\\$USBDRV\\$WXJ-11A010\\$Win2k_Xp\\$Modem」(ここでは CD-ROM のドライブ番号を E としています。)を指定し、「次へ」をクリックします。

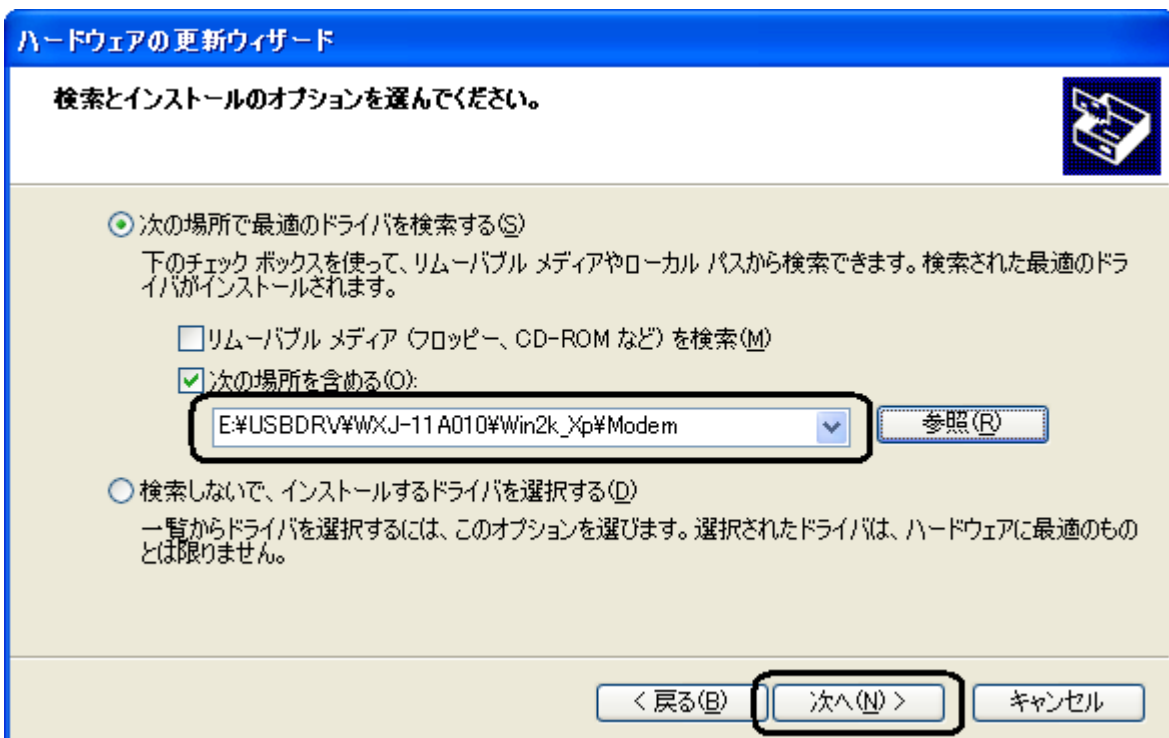

下記の画面が表示されたとき
インストール中に、下記の警告画面が表示されることがあります。この場合、「続行」をクリックしてインストールを続けてください。

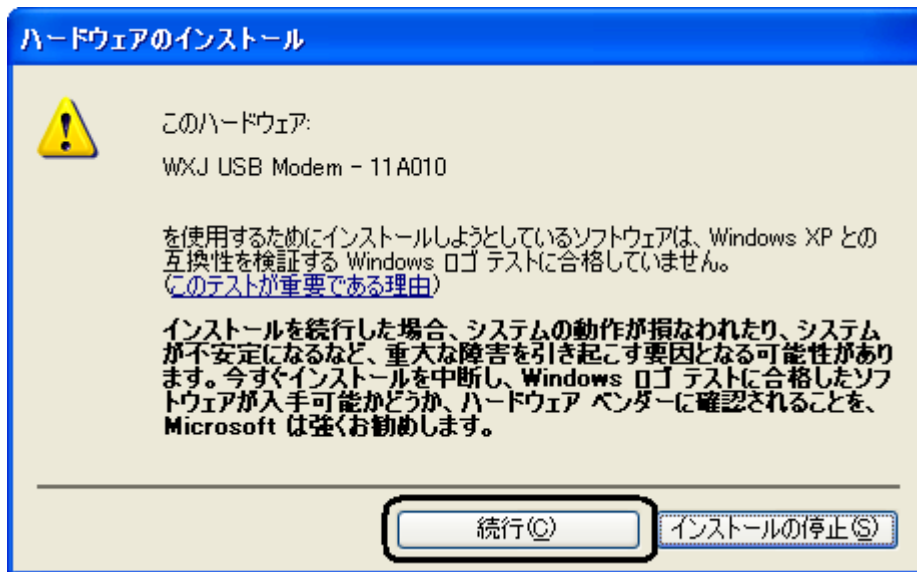

8. インストールされたドライバが「WXJ USB Modem - 11A010」であることを確認し、「完了」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。