

○USB ドライバのインストール方法 (Windows 2000 をお使いの場合)

2006 年 1 月 18 日
日本無線株式会社


1. ダウンロードした「wx310j_usbdrv100.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。

例) C:¥Documents and Settings¥PHS¥デスクトップ

尚、本インストール手順書では上記場所 (デスクトップ) に解凍した場合を例に説明致します (上記例はログイン時のユーザー名が「PHS」の場合です)。

2. WX310J とパソコンを USB 接続します。

接続を行うと、パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示され、インストールが開始されますので、「次へ」をクリックします。

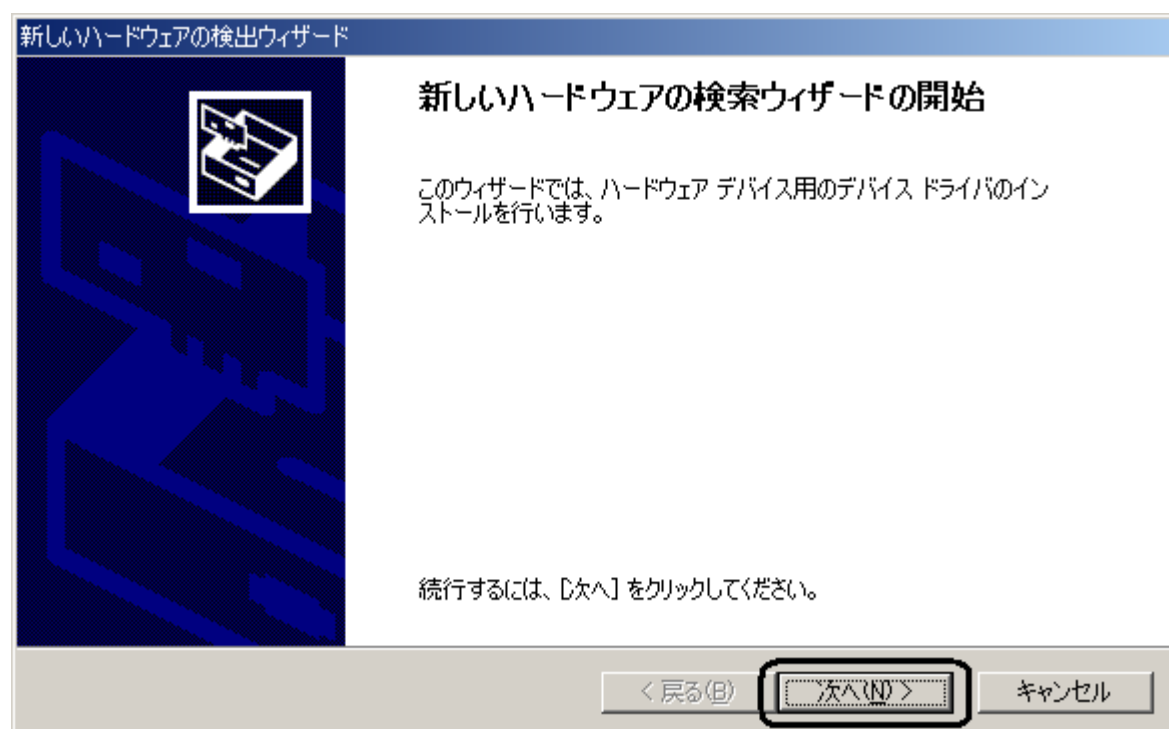

3. 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード

ハードウェア デバイス ドライバのインストール
デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定するソフトウェア プログラムです。

次のデバイスをインストールします:

 USB Device

デバイスのドライバはハードウェア デバイスを実行するソフトウェア プログラムです。新しいデバイスにはドライバが必要です。ドライバ ファイルの場所を指定してインストールを完了するには [次へ] をクリックしてください。

検索方法を選択してください。

☒ デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)(S)
☐ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

4. 「場所を指定」をチェックし、「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード

ドライバ ファイルの特定
ドライバ ファイルをどこで検索しますか?

次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索:

 USB Device

このコンピュータ上のドライバ データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。

検索を開始するには、[次へ] をクリックしてください。フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索している場合は、フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから [次へ] をクリックしてください。


検索場所のオプション:

☐ フロッピー ディスク ドライブ(D)
☐ CD-ROM ドライブ(C)
☒ **場所を指定(S)**
☐ Microsoft Windows Update(M)


< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

他の項目については全てチェックをはずしてください。


5. 「参照」をクリックします。

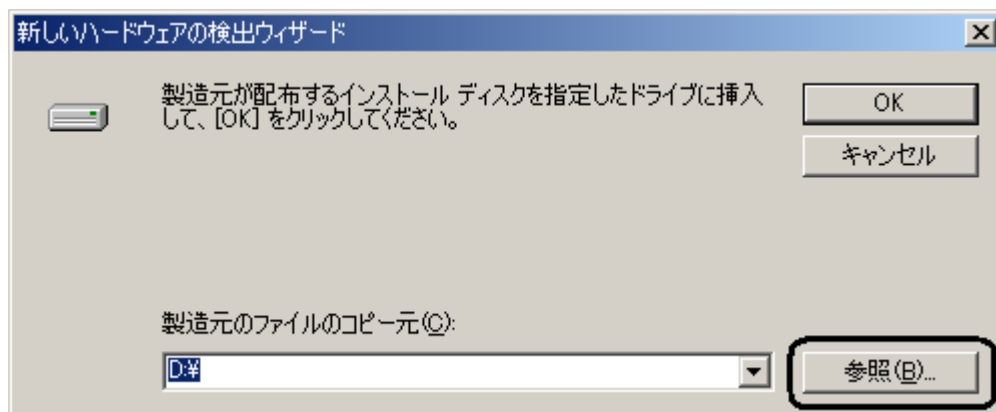


6. 「C:¥Documents and Settings¥PHS¥デスクトップ¥Jrc¥Win2k_Xp¥Modem」を指定します。

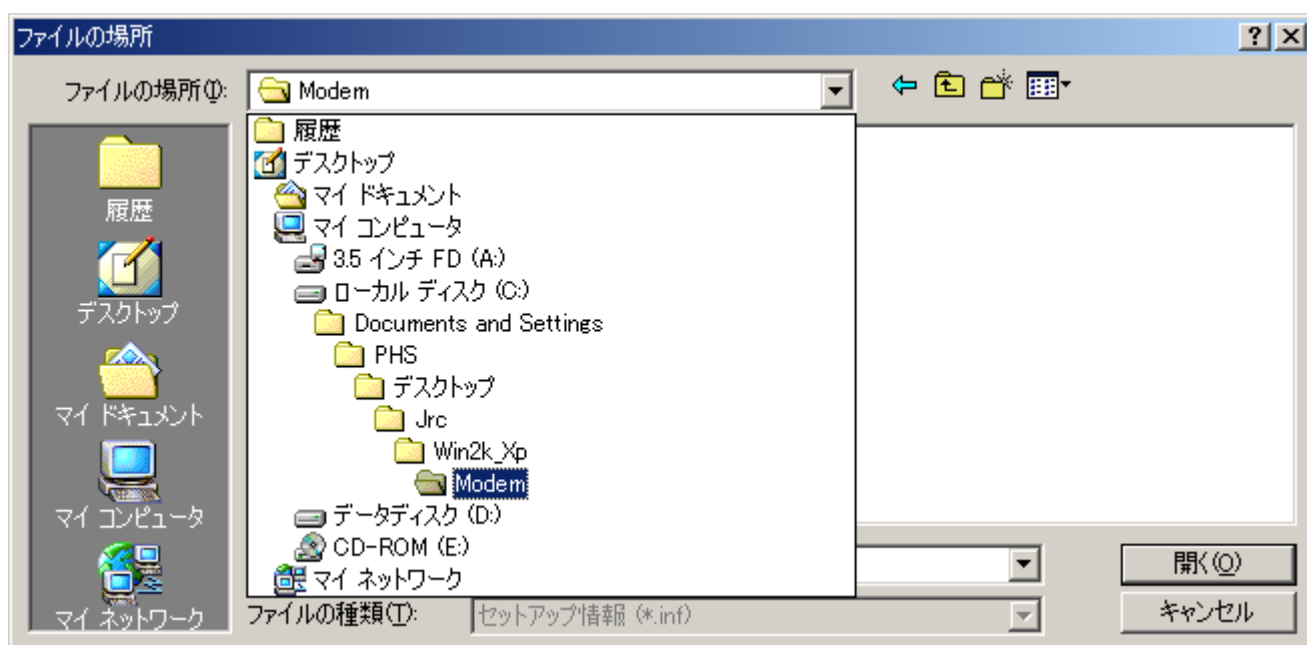


7. ドライバファイル「wx310j_mdmdc.INF」を選択し、「開く」をクリックします。

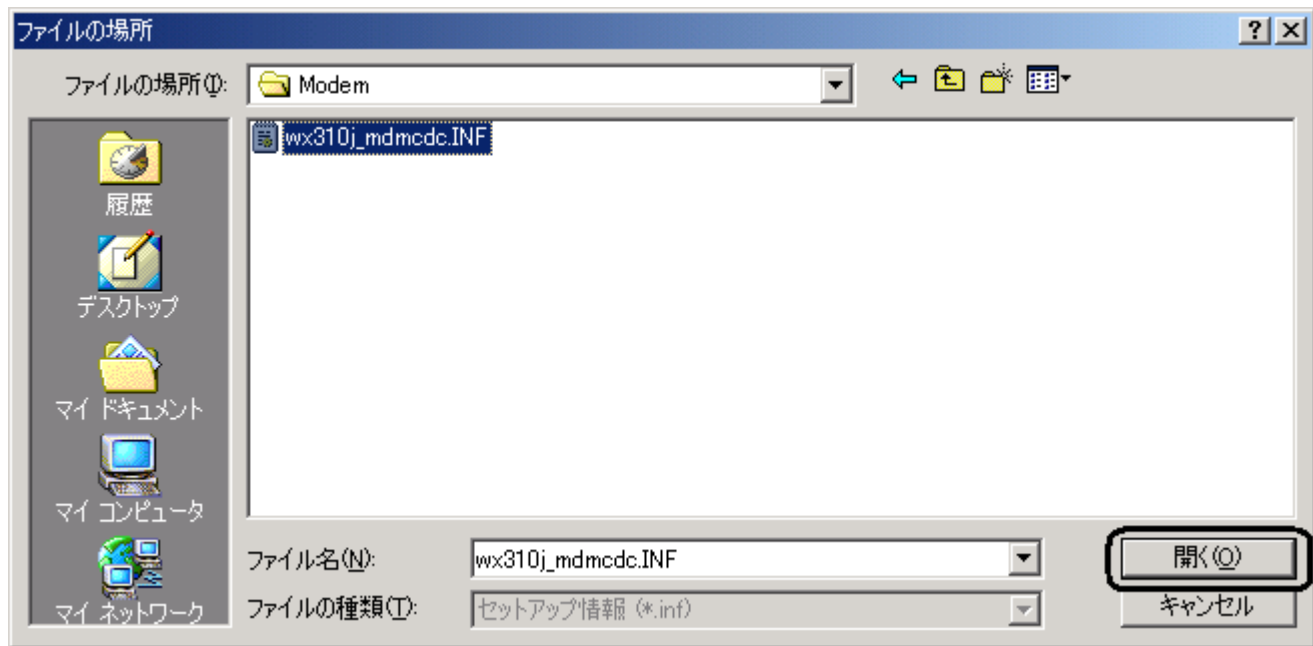


8. 製造元ファイルのコピー元が更新されたかどうかを確認し、「OK」をクリックします。

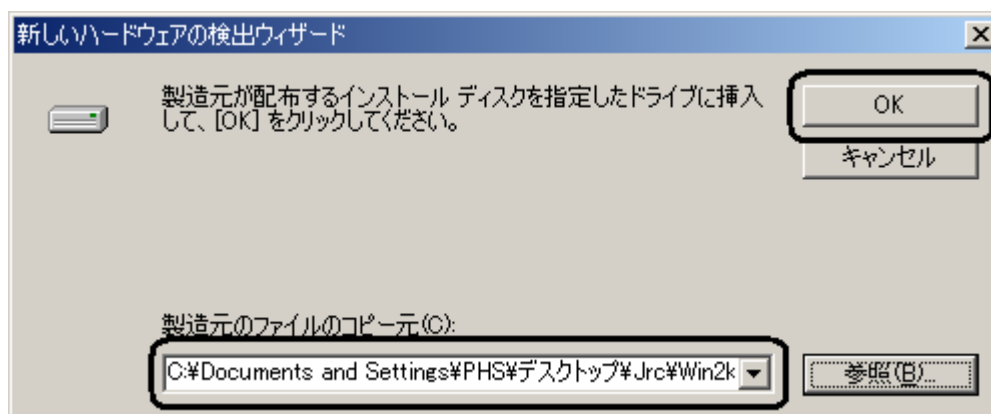


9. ドライバが検索されますので、「次へ」をクリックします。

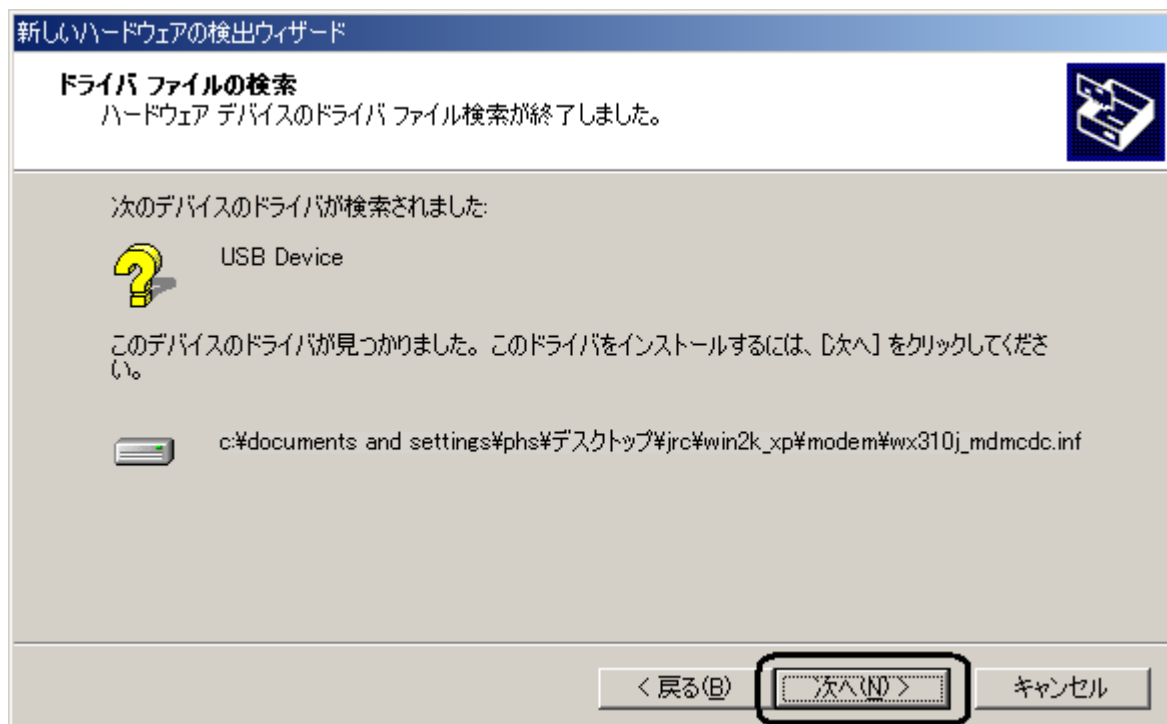

10. 下記警告画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

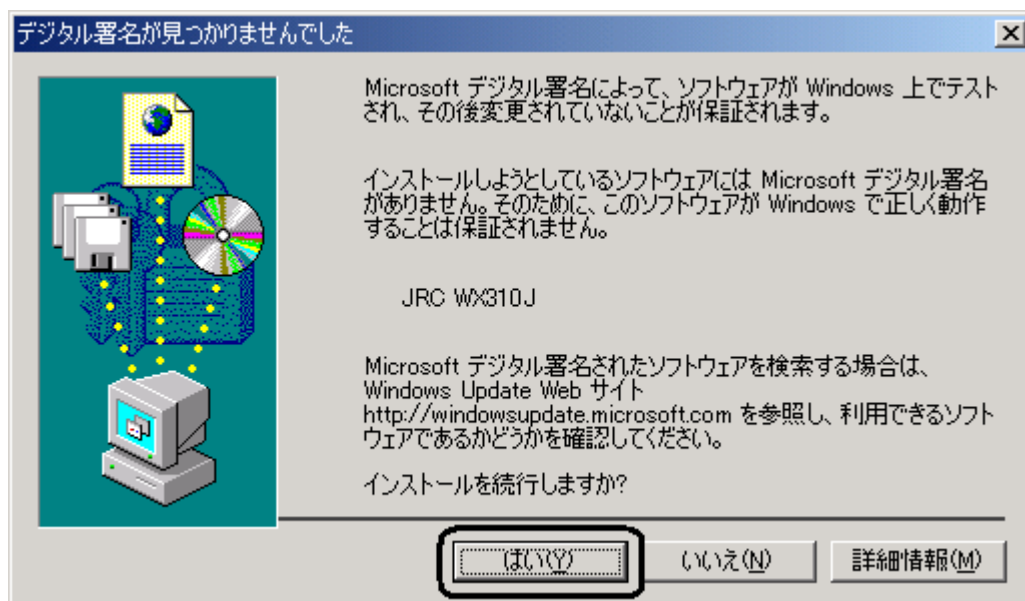

11. 「JRC WX310J」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「完了」をクリックします。

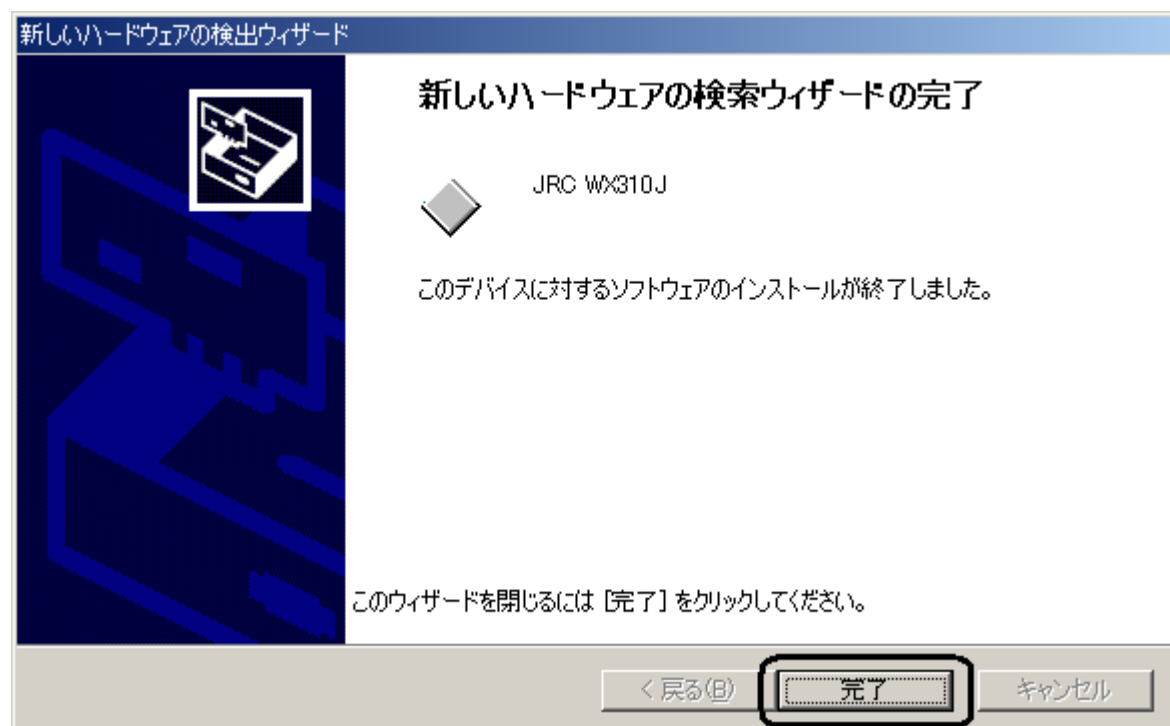

以上で、インストールは終了です。