


警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法 (Windows XP)


2012年3月23日

日本無線株式会社


1. WX01J(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続する。
2. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「システム」をダブルクリックし、「システムのプロパティ」を開き、「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。下記画面が表示されますので誤認識された「JRC WX01J」を確認します。

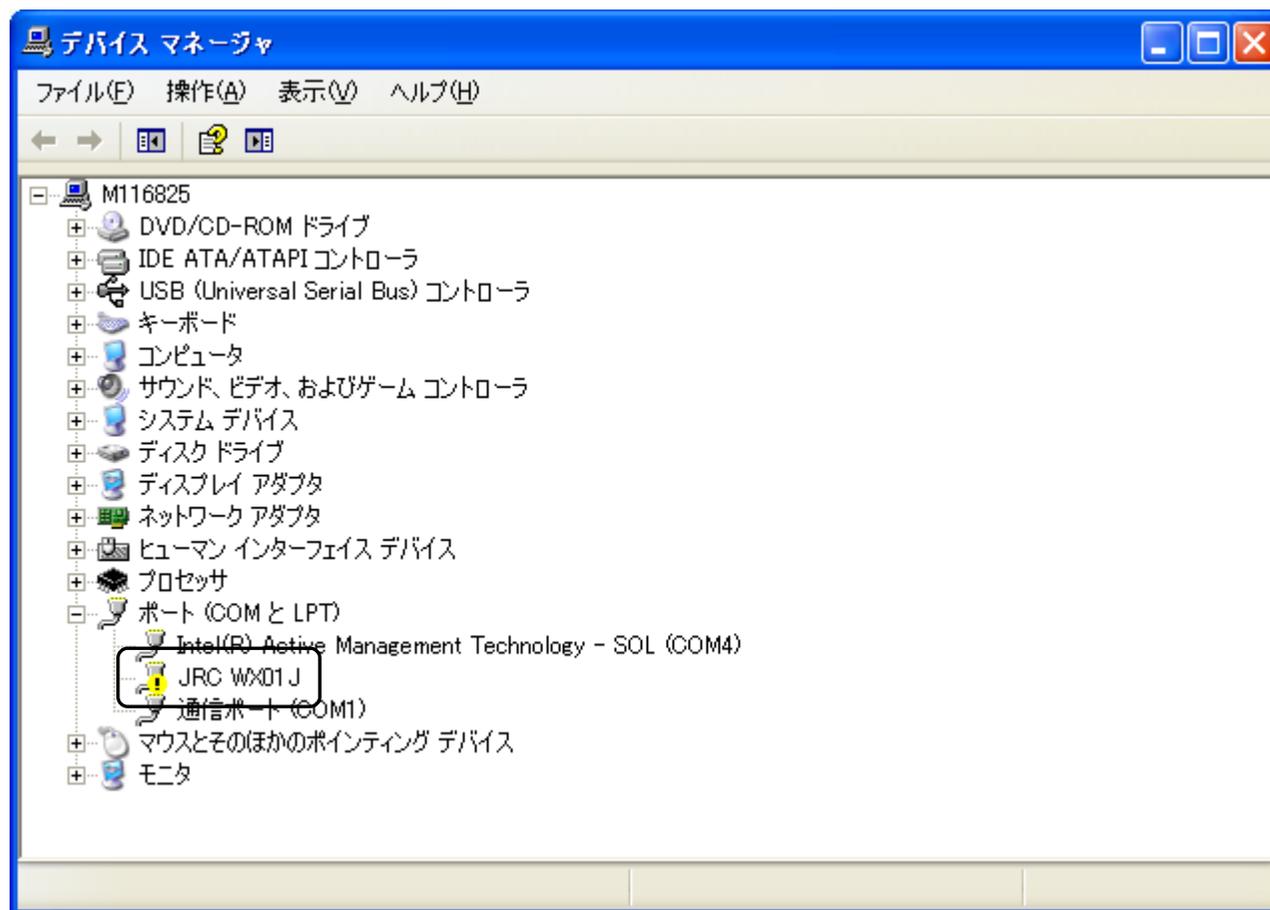


3. !マークが表示されている「JRC WX01J」を右クリックし、「削除(U)」を選択します。

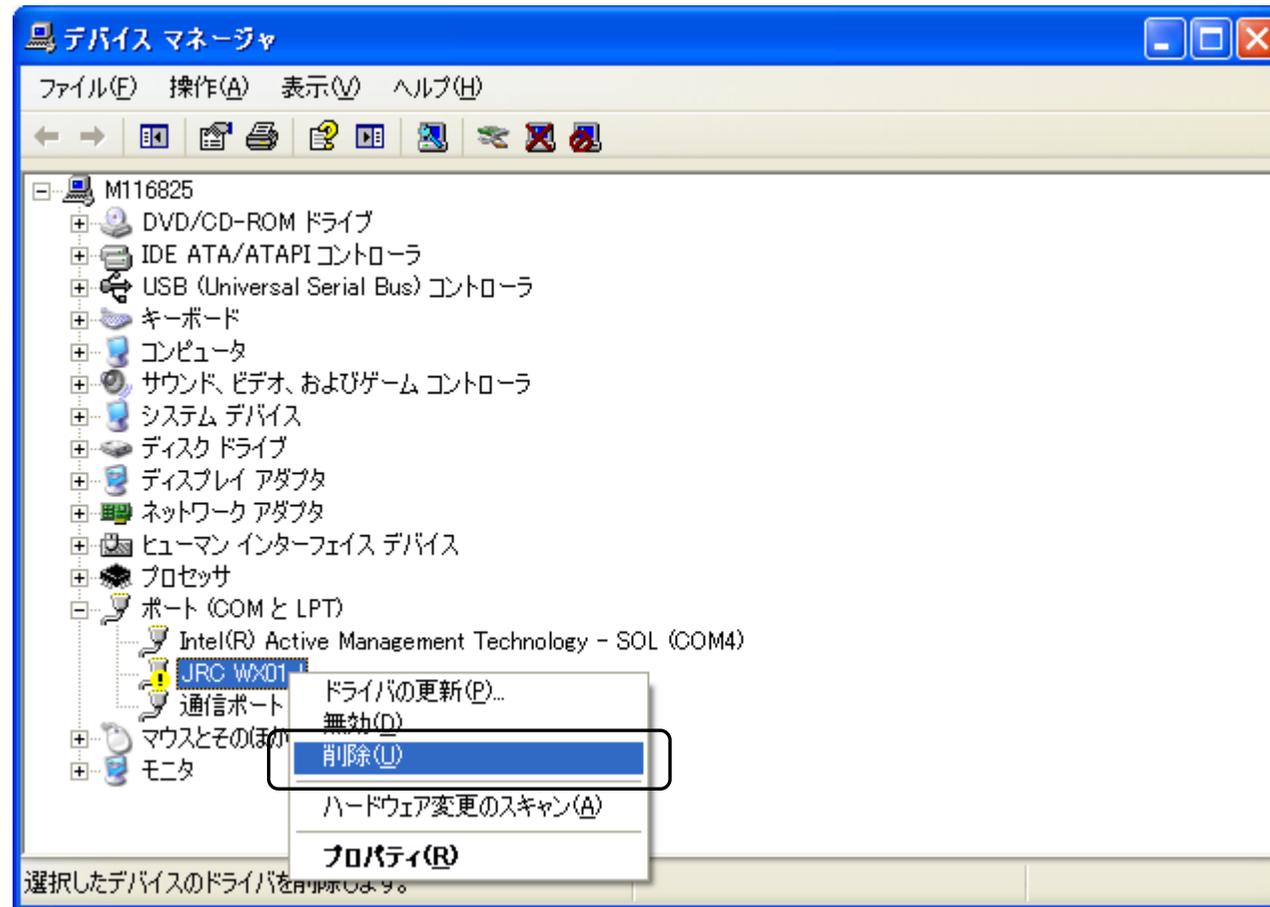

4. 下記の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

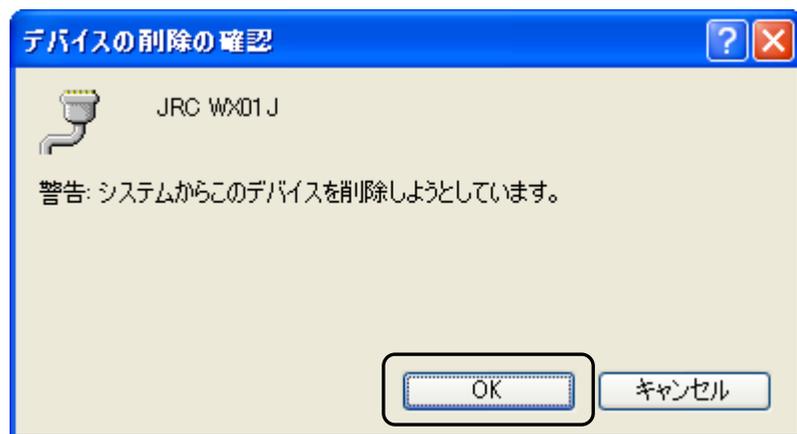

5. !マークが表示されている「JRC WX01J」がデバイスマネージャ上から消えていることを確認します。

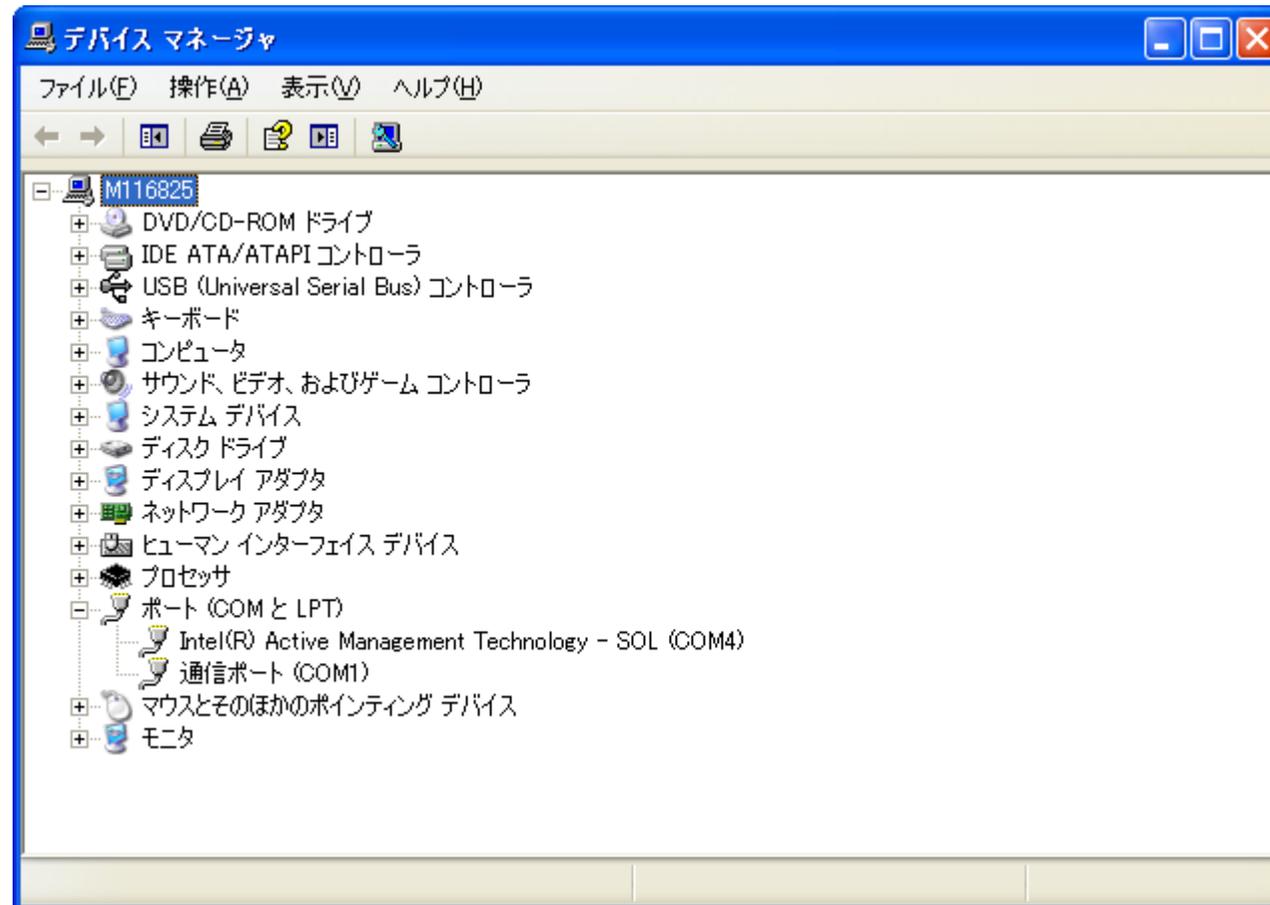

6. 本電話機から USB ケーブルを抜きます。

以上の手順まで進みましたら、もう一度最初から USB ドライバのインストールを行ってください。